

8Bitdo ZERO2

Bluetooth ワイヤレスコントローラー

トレジャーロケットオリジナル

日本語説明書

3 カ月保証書



●目次

商品の特徴	-----	3p
各部名称	-----	4p
各ハードとの接続方法	-----	5p
その他機能	-----	10p
よくある質問	-----	11p
製品仕様	-----	13p
保証書	-----	14p

◆商品の紹介

本製品をご購入いただきありがとうございます。

本製品は 手のひらサイズのレトロゲーム風コントローラーに bluetooth を搭載し、Nintendo Switchをはじめ、Nintendo Switch Lite、Windows 7/8/10、macOS(ver 10.7 以降)、Android(ver. 4.0 以降)、Steam、Raspberry Pi などに対応しております。

◆商品の特徴

- ・Nintendo Switch(Switch 1.0.0 以降、Switch Lite 9.0.0.以降)
- ・Windows (win7、Bluetooth 4.0 以降)
- ・Android (4.0 以降)
- ・macOS(10.7 以降)
- ・Steam (Win7 以降、macOS 10.9 以降)
- ・Raspberry Pi 対応 (Bluetooth 2.0 以降、2B、2B+、3B、ZERO)
- ・Bluetooth 対応
- ・充電式バッテリー 180mAh
- ・最大 8 時間稼働
- ・充電時間 1～2 時間

※追加のシステムサポートには、公式 web サイトでファームウェアの更新が必要です。

◆パッケージ内容

ZERO2 ワイヤレスコントローラー*1、microUSB 充電ケーブル*1
ストラップ*1、取扱説明書(英語/中国語)

◆各ボタン説明




電源 ON: スタートボタンを押す

電源 OFF: スタートボタンを 3 秒間押し続ける

強制 OFF: スタートボタンを 8 秒間押し続ける

キーボードモード

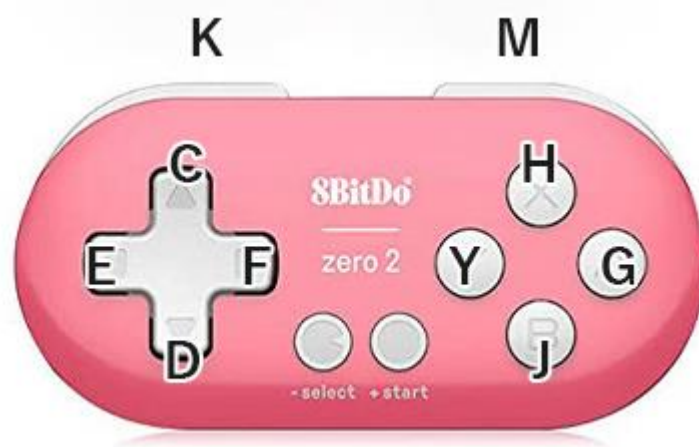

◆各ハードとの接続方法

◆任天堂スイッチ

1. 「Y+start」を同時に 1 回押す
2. ゲームハンドルが起動し、コントローラーの青ランプが 4 回点滅する(点滅スピードは速い)
3. コントローラーの「select」ボタンを 3 秒間長押しする
4. ペ어링可能状態になり ランプが点滅し続ける
5. switch 本体メニューの「コントローラー」を選択し、「持ち方/順番を変える」に入り、接続を待つ
6. ペ어링が完了すると、青いランプが点灯

※一度 Switch 本体に登録されると、以降はコントローラーのスターボタンを押すだけで接続できます。

※Switch に接続中

「select + 下ボタン」= Switch ホームボタン

「select + start」= Switch ZL+ZR ボタン となります。

※ジャイロセンサーは非対応です。

◆Windows(X-input)

1. 「X+start」を同時に 1 回押す
2. ゲームハンドルが起動し、コントローラーの青ランプが 2 回点滅する(点滅スピードは速い)
3. コントローラーの「select」ボタンを 3 秒間長押しする
4. ペ어링可能状態になり ランプが点滅し続ける

5. Windows の Bluetooth デバイスを開き、
「8BitdoZero2 gamepad」を検索して接続する
6. ペアリングが完了すると、**青いランプが点灯**
※一度 Windows に登録されると、以降はコントローラーのスタートボタンを押すだけで接続できます。
※Windows に接続中
「select + 下ボタン」=ホームボタン となります。

◆Android

1. 「B+start」を同時に 1 回押す
2. ゲームハンドルが起動し、コントローラーの**青ランプが 1 回点滅**する(点滅スピードは速い)
3. コントローラーの「select」ボタンを **3 秒間長押し**する
4. ペアリング可能状態になり **ランプが点滅し続ける**
5. Android の Bluetooth デバイス設定を開き、
「8BitdoZero2 gamepad」を検索して接続する
6. ペアリングが完了すると、**青いランプが点灯**
※一度 Android に登録されると、以降はコントローラーのスタートボタンを押すだけで接続できます。

◆macOS

1. 「A+start」を同時に 1 回押す
2. ゲームハンドルが起動し、コントローラーの青ランプが 3 回点滅する(点滅スピードは速い)
3. コントローラーの「select」ボタンを 3 秒間長押しする
4. ペ어링可能状態になり ランプが点滅し続ける
5. macOS の Bluetooth デバイス設定を開き、
「Wireless Controller」を検索して接続する
6. ペ어링が完了すると、**青いランプが点灯**
※一度 macOS に登録されると、以降はコントローラーのスタートボタンを押すだけで接続できます。

※macOS に接続中

「select + 下ボタン」=ホームボタン となります。

◆キーボードモード

1. 「R+start」を同時に 1 回押す
2. ゲームハンドルが起動し、コントローラーの青ランプが 5 回点滅する(点滅スピードは速い)
3. コントローラーの「select」ボタンを 3 秒間長押しする
4. ペ어링可能状態になり ランプが点滅し続ける
5. 接続先の Bluetooth デバイス設定を開き、
「8BitDo Zero 2 gamepad」を検索して接続する
6. ペ어링が完了すると、**青いランプが点灯**

※一度ハードに登録されると、以降はコントローラーのスタートボタンを押すだけで接続できます。

※英語入力に設定してください

※キー配列の変更はハード側のアプリでキーの割り当てをしてください

※shift キー等の割り当てはできません。

◆クリスタ キーの割り当て方法


クリスタでご使用いただく場合、キーボードモードにて接続してください。

◆PC 版クリスタ 例


1. >メニュー>ショートカットキー設定を開く



2. 割り当てしたい機能を選択
3. 「ショートカットを追加」ボタンを押す
4. コントローラーのボタンを押し登録する

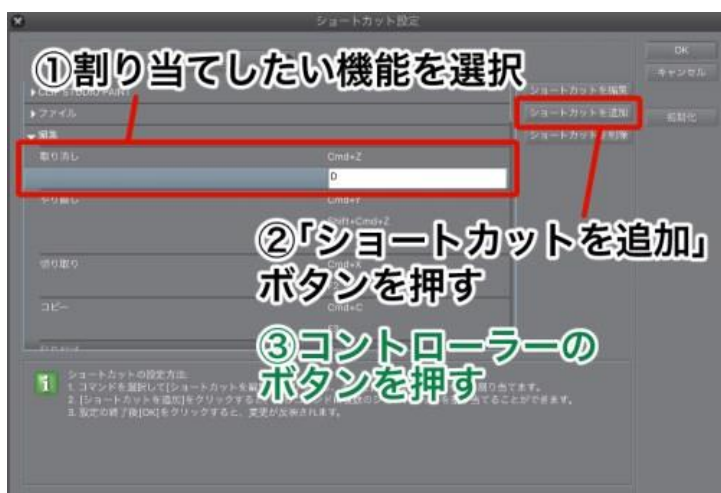

◆キー配置 例

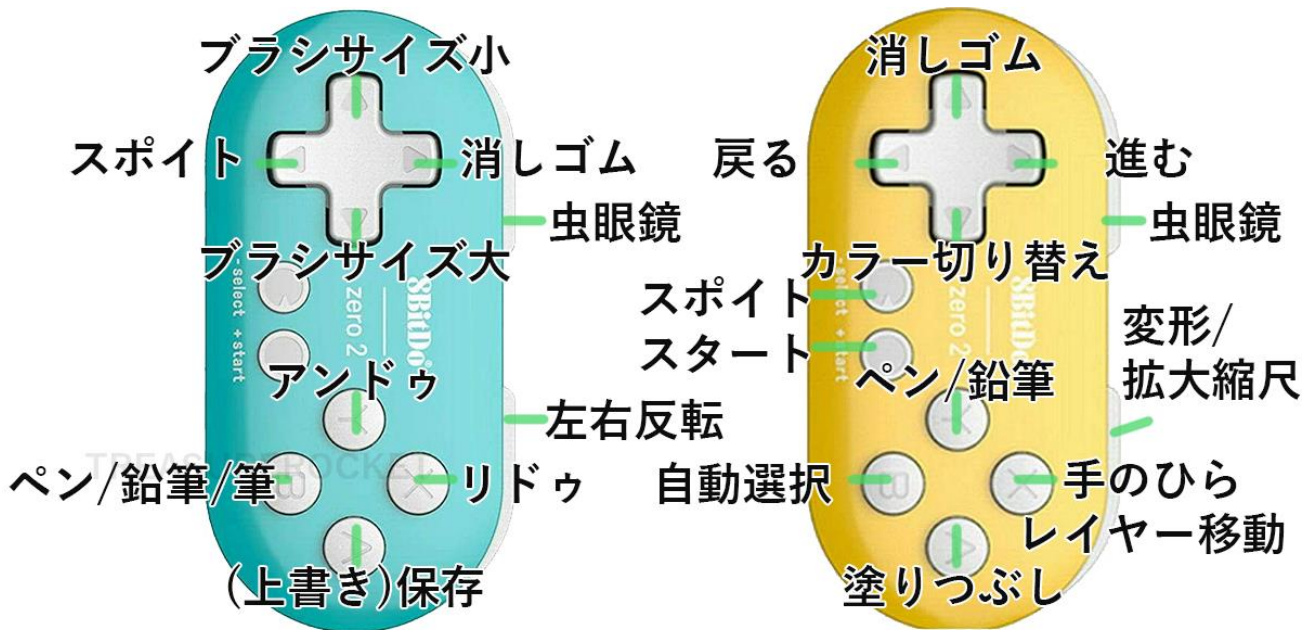

あなたのスタイルに合わせて設定可能
自分だけの左手デバイスに返信します。

※キーボードモードにて接続してください。

※仕様環境により、若干異なる場合がございます。

※ツールだけでなく、その他の操作やオプションも割り当て可能

※ソフト内の細かな操作方法についてはお答えできかねます。

◆その他機能

◆LED 表示

充電中: 赤の LED ランプが点灯し続ける

充電完了: 赤の LED ランプが消える

バッテリー残量少: 赤の LED ランプが点滅

起動: 青の LED ランプが点滅

ペアリング待機: 青の LED ランプが点滅

ペアリング完了: 青の LED ランプが点灯

◆スリープモード

15 分間動作していない場合、スリープモードに移行します。

スリープモードは START ボタンを 1 回押すと解除されます。

※スタートボタンの長押しで電源が切れますが、一度電源を切ってしまうと再びハード側の設定をする必要があります。

◆よくある質問

最大何時間使用できますか？

約 8 時間連続動作可能です。

PC に接続できたのにクリスタで反応しません。

キーボードモード R+Start で接続されているかご確認ください。

クリスタでご使用いただくには、キーボードモード以外の接続では反応いたしません。

iPad Pro のクリスタで左手用デバイスとして使いたいのですが、Bluetooth 検索に 8bitdo Zero2 が表示されません。初期不良ですか？

ペアリング待機状態後、接続先の Bluetooth 検索を ON にして再度お試しください。また、接続の手順が正しく行えているかご確認ください。

1. R+Start を同時に押し、ZERO2 を起動される
2. コントローラーの SELECT ボタンを長押しする
3. ペアリング可能状態 ランプ点滅を確認する
4. 接続先のタブレットまたはスマホの Bluetooth を ON に変更する
5. 「8BitDo Zero 2 gamepad」を選択する

詳しくは 7 ページをご覧ください。

改善されない場合、ファームウェアの更新をお試しください。

なお、Zero2 は iPad の場合 ver 13 以降に対応しています。

iPad の ver も一度ご確認くださいませ。

ファームウェアのアップデート方法はどうすればいいですか？

Start ボタンを 8～10 秒押し続けてコントローラーをリセットします。

L1+R1+START を押して UPDATE MODE にします。

USB ケーブルにて PC とコントローラーを接続し、

こちら <https://support.8bitdo.com/firmware-updater.html> より

ファームウェアアップデートをお試しください。

複数のハードとペアリングすることはできますか？

同時接続はできませんが、複数台に接続することはできます。

最後にペアリングした機器とのみ接続情報を記憶します。

再接続の際はご注意ください。

充電しながら使用できますか？

充電中は電源 ON にできないため、利用できません。

スリープモードの設定は変更できますか？

設定の変更はできません。

その他ご質問や動作の不具合等ございましたら、
お気軽に cs@treasurerocket.jp までご連絡ください。
トレジャーロケットの日本人スタッフが誠心誠意対応いたします。
ご連絡の際は、注文番号もお教えいただくとスムーズに対応できます。
大変恐れ入りますが、少人数で運営しておりますので、
電話のお問い合わせはお受けしておりません。ご了承くださいませ。

※営業時間 11:00～18:00 ※定休日 土日火

◆製品仕様

カラー	青、黄色、ピンク
接続方法	Bluetooth
互換性	Windows、Mac、AndroidOS、 Nintendo Switch、Switch Lite、Steam、 Raspberry Pi ※iOS は非対応
モード	Switch モード、Windows (X 入力)モード、 Android モード、macOS モード、 Bluetooth キーボードモード
動作時間	約 8 時間(使用環境によります)
電池容量	180mAh リチウムイオン充電電池
充電時間	microUSB ケーブルにて 1～2 時間
サイズ	73mm × 36.5mm × 14.7mm 20.7g
付属品	ゲームパッド本体、microUSB ケーブル、 説明書

本製品はファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。
最新情報は公式ホームページ等でご確認ください。

※アップデートはバッテリー残量が十分な状態で行ってください。

※初めてご使用になる前や、長期間使用していない場合は付属の USB ケーブルで充電してください(バッテリー残量が少ないと充電ランプが赤く点滅します)。

充電中は充電ランプが赤く点灯し、消灯すると充電完了です。